



Reblokk Rehab

Reblokk Rehab er en utforingsvegg i nordisk design utviklet for effektiv montering og fremtidig ombruk. Reblokk Rehab lyd-og varmeisolerer eksisterende vegger.

Materialet kommer fra avkapp fra krysslimtreproduksjon. Reblokk Rehab leveres enten med ubehandlet treoverflate eller i et utvalg biobaserte farger. Treoverflaten regulerer luftfuktigheten og bidrar til et stabilt inneklima.



Reblokk Rehab

Panel til sirkulær bruk


Reblokk Rehab er en biobasert utforingsvegg med enkel montering og fremtidig ombruk. Reblokk Rehab er laget av avkapp fra krysslimtre. Byggesystemet Reblokk er designet for effektiv installasjon i næringsbygg, kontorer og leiligheter. Veggene kan leveres i flere farger. Treoverflaten kan leveres ubehandlet og kan overflatebehandles når den er ferdig montert.



- Reblokk reduserer ombyggingskostnader. For eksempel; ombruk fire ganger over 20 år gir en total besparelse på 50% sammenlignet med dagens standard løsning.
- Tidsbesparende ombruk av Reblokk sammenlignet med utskifting av gips- og stendervegger.
- Byggesystemet Reblokk er avfallsfritt, også i neste brukssyklus. Omtre kan kjøpe tilbake overskudd av Reblokk og levere tillegg av Reblokk ved ombruk.
- Treoverflater regulerer luftfuktighet, bidrar til et stabilt inneklima og reduserer ventilasjonsbehovet.

Dimensjoner

Reblokk kommer i standard dimensjoner, med muligheter for prosjektilpassninger.

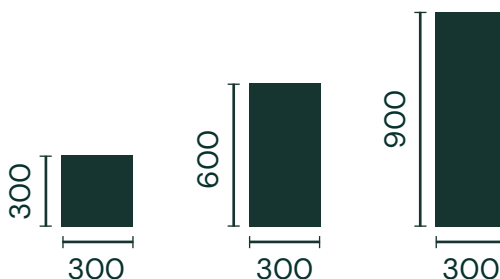

Variant	Reblokk Rehab
Tykkelse	95 mm og 110 mm
Materialer	Formstabil krysslimt gran med skjøtelister og låsenøkler i tre
EPD	Under utarbeidelse, initiell prognose viser at klimafotavtrykket reduseres med 87% ved to brukssykluser
Sirkularitet	Reblokk er designet for demontering og ombruk
Brann	REI 15
U-Verdi	95 mm, 0,518 W/m ² K. 110 mm, 0,430 W/m ² K
Patent	Patentsøknad under behandling
Overflate	Synlige overflater leveres pusset med fasede kanter
Tilvalg overflate	Biobasert overflatebehandling med stort fargevalg