



Reblokk Smal

Reblokk Smal er en lettvegg i nordisk design utviklet for effektiv montering og fremtidig ombruk av lettvegger i fremtidsrettede kontorer, leiligheter og næringsbygg.

Materialet kommer fra avkapp fra krysslimtreproduksjon. Reblokk Smal leveres enten med ubehandlet treoverflate eller i et utvalg biobaserte farger. Treoverflaten regulerer luftfuktigheten og bidrar til et stabilt inneklima.



Reblokk Smal

Lettvegg til sirkulær bruk


Reblokk Smal er et biobasert byggesystem med enkel montering og fremtidig ombruk. Reblokk er laget av avkapp fra krysslimtre/massivtre. Byggesystemet Reblokk Smal er designet for effektiv montasje av skillevegger, uten krav til lyd eller bæring. Byggesystemet Reblokk er avfallsfritt, også i neste brukssyklus. Veggene kan leveres i flere farger. Treoverflaten kan leveres ubehandlet og kan overflatebehandles som tre når den er ferdig montert.



- Monteringsvennlig, designet for demontering og ombruk.
- Reblokk reduserer ombyggingskostnader. For eksempel; ombruk fire ganger over 20 år gir en total besparelse på 50% sammenlignet med dagens standard løsning.
- Klimafotavtrykket reduseres med 87% ved to brukssykluser.
- Brukervennlig og solid overflate for festemidler.
- Treoverflater regulerer luftfuktighet, bidrar til et stabilt inneklima og reduserer ventilasjonsbehovet.

Dimensjoner

Reblokk kommer i standard dimensjoner, med muligheter for prosjektilpassninger.

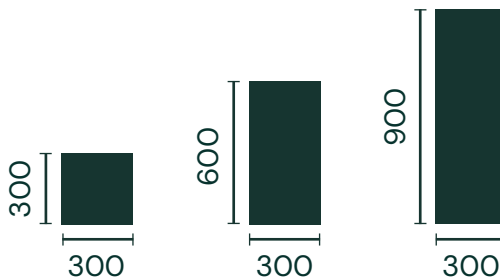

Variant	Reblokk Smal
Tykkelser	48 og 58 mm
Materialer	Formstabil krysslimt gran med skjøtelister og låsenøkler i tre
EPD	Under utarbeidelse, initiell prognose viser at klimafotavtrykket reduseres med 87% ved to brukssykluser
Sirkularitet	Reblokk er designet for demontering og ombruk
Brann	REI 15
U-Verdi	0,990 W/m2K
Overflate	Synlige overflater leveres pusset med fasede kanter
Tilvalg overflate	Biobasert overflatebehandling med stort fargevalg